高さ20cmタイプ

RDF-SP20

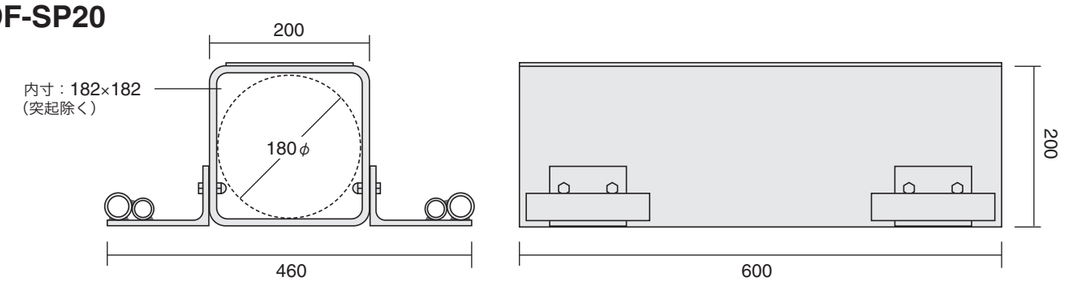

高さ15cmタイプ

RDF-SP15

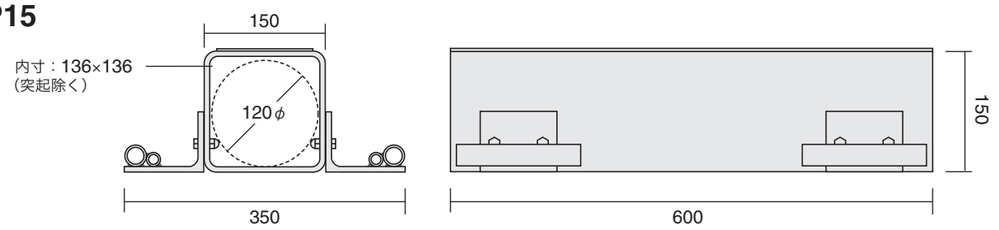

高さ10cmタイプ

RDF-SP10

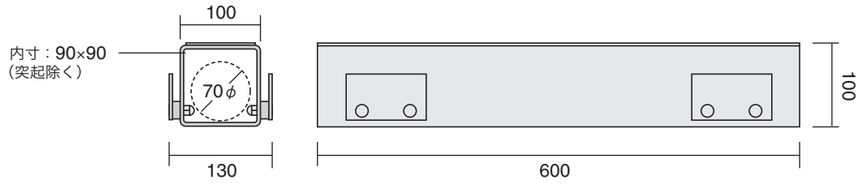

（単位：mm）

品　名	段差対応高さ	品　番	サイズ（接続部除く）	重　量
ラバー段差フリー メタルプロテクター （鋼管パーツ）	20cm タイプ	**RDF-SP20**	600×200×200mm	約 39.0kg
	15cm タイプ	**RDF-SP15**	600×150×150mm	約 21.5kg
	10cm タイプ	**RDF-SP10**	600×100×100mm	約 9.6kg

メタルプロテクターを単品でお買上げのお客様は、別売のラバー段差フリー（センタータイプ）と組み合わせてお使いください。

品　名	段差対応高さ	品　番	サイズ	セット内容
ラバー段差フリー メタルプロテクターセット	20cm タイプ	**RDF-1118**	600×1100×200mm	RDF-2060×2個　RDF-SP20×1個
	15cm タイプ	**RDF-8712**	600×870×150mm	RDF-1560×2個　RDF-SP15×1個
	10cm タイプ	**RDF-7070**	600×700×100mm	RDF-1060×2個　RDF-SP10×1個

JEFCOM　取扱説明書

ラバー段差フリー メタルプロテクターセット
ラバー段差フリー メタルプロテクター（鋼管パーツ）

このたびはジェフコム ラバー段差フリー メタルプロテクターセット、またはメタルプロテクター（鋼管パーツ）をお買上げいただきありがとうございました。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みになり、指示に従って正しく使用してください。
お読みになった取扱説明書は、お使いになる方が何時でも見られる所に保管してください。

【特長】

- ●10t車の踏みつけに耐える（鉄鋼管）
- ●メタルプロテクター本体部はサビに強い溶融亜鉛メッキ仕上げ
- ●プロテクター上部に滑り止めパターンを配置

【用途】

車道と歩道の段差、工事現場など

ラバー段差フリー **メタルプロテクターセット**

RDF-1118（高さ20cmタイプ）
RDF-8712（高さ15cmタイプ）
RDF-7070（高さ10cmタイプ）

ラバー段差フリー **メタルプロテクター（鋼管パーツ）**

RDF-SP20（高さ20cmタイプ）
RDF-SP15（高さ15cmタイプ）
RDF-SP10（高さ10cmタイプ）

ラバー段差フリー（センタータイプ）と組み合わせて使用します。

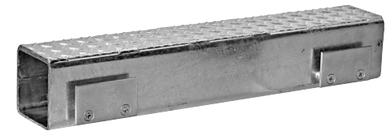

⚠警 告

- ●本製品は段差を解消し、ケーブル等を歩行者や車両のタイヤ等の踏み付けから保護する為のものです。目的以外の使用はしないでください。（あらゆる事故の原因）
- ●交通量が激しい場所、交通の妨げになるような設置はしないでください。（あらゆる事故の原因）
- ●許可無しに公道への設置はしないでください。（あらゆる事故の原因）
- ●ご使用前に損傷部分又は不具合がないかチェックし異常がある場合は使用しないでください。
- ●本製品は金属です。地絡防止のため、絶縁不良のケーブル・電線類は 絶対に収納しないでください。（感電の原因）
- ●本製品内でのケーブル接合はしないでください。（感電の原因）
- ●収納する際は、電源供給を停止してから行ってください。（感電の原因）
- ●製品を凹部、空間の橋渡しとして使用したり構造物の一部として使用しないでください。（落下・ケガの原因）
- ●高温になる場所、火気の近くでは使用しないでください。（火災・発煙の原因）
- ●衝撃や経年変化等でひび割れたり劣化したものは使用しないでください。（破損・ケガの原因）
- ●ゴム部ケーブル穴にケーブルを設置する場合は、普通乗用車までにしてください。（あらゆる事故の原因）
- ●通過する車両がプロテクターと干渉しないか確認の上ご使用ください。（あらゆる事故の原因）
- ●車両通過の際は必ず最徐行での通過を守ってください。（あらゆる事故の原因）

⚠安全上の注意

- ●酸、溶解性油脂などの腐食性雰囲気では使用しないでください。(破損・ケガの原因)
- ●製品特有のゴム臭がしますので換気の悪い屋内では使用しないでください。(悪心の原因)
- ●重量がありますので運搬、組立、設置は必ず2人以上で作業してください。(ケガの原因)
- ●降雨、雪、氷等によって滑りやすくなりますので、十分注意してください。(ケガの原因)

⚠使用上の注意

- ●ケーブル等が製品からはみ出すような収納はしないでください。
- ●泥濘や水の多いところでは排水に十分留意し、内部に水がたまらないようにしてご使用ください。
- ●本製品は " 平面対応 " となっております。左右、上下等のアンバランスな設置には十分注意してください。必要に応じて盛土、整地等を実施し、十分に安定させてご使用ください。

メタルプロテクター（鋼管パーツ）の組み立て

フックプレート、もしくはフックブロックをプロテクター本体に取り付けてください。

⚠ ボルト・ナットはゆるまないようにしっかりと締め付けてください。

■ 高さ20cmタイプ　RDF-SP20

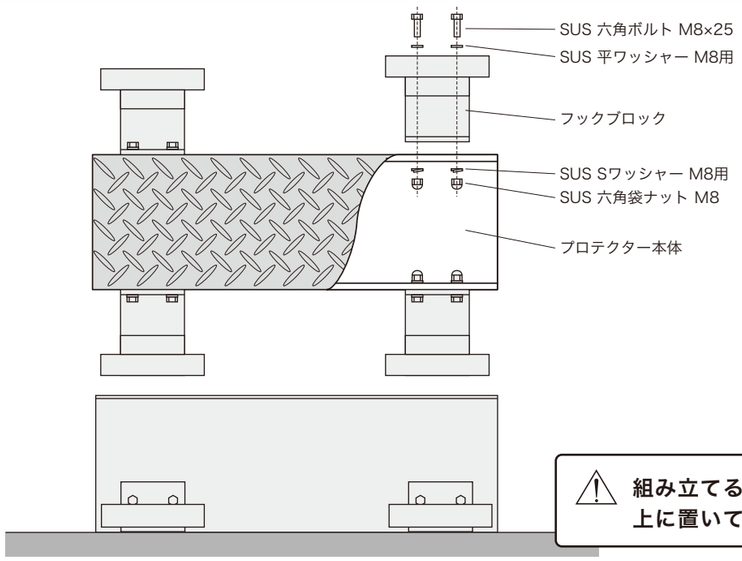

セット内容
プロテクター本体……1個
フックブロック …… 4個
SUS 六角ボルト M8×25 … 8個
SUS 平ワッシャー M8用……8個
SUS Sワッシャー M8用 ……8個
SUS 六角袋ナット M8……8個

⚠ 組み立てる際は、製品を平滑な地面の上に置いて作業をしてください。

■ 高さ15cmタイプ　RDF-SP15

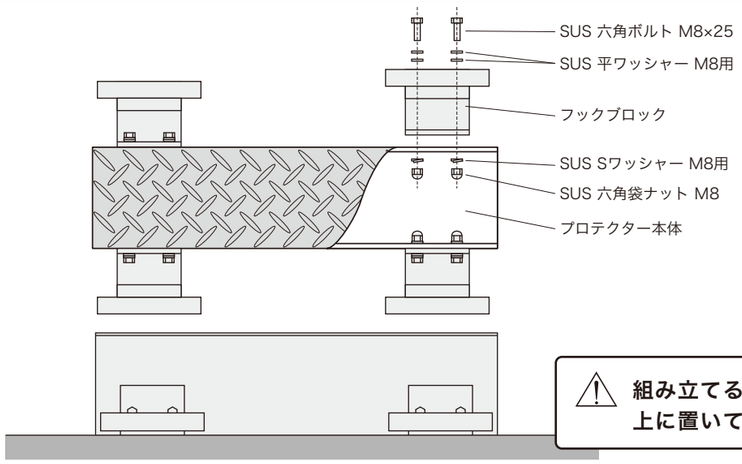

セット内容
プロテクター本体……1個
フックブロック …… 4個
SUS 六角ボルト M8×25 … 8個
SUS 平ワッシャー M8用 …16個
SUS Sワッシャー M8用 ……8個
SUS 六角袋ナット M8……8個

⚠ 組み立てる際は、製品を平滑な地面の上に置いて作業をしてください。

■ 高さ10cmタイプ　RDF-SP10

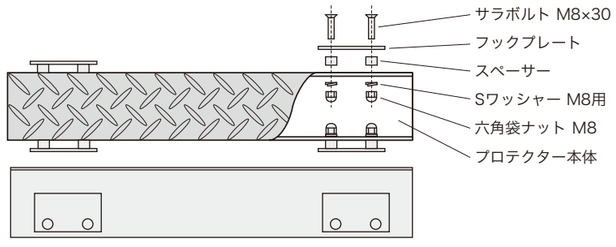

セット内容
プロテクター本体……1個
フックプレート …… 4個
サラボルト M8×30…… 8個
平ワッシャー M8用 …… 8個
六角袋ナット M8 …… 8個
スペーサー …… 8個

設置

メタルプロテクターとラバー段差フリー（センタータイプ）とを組み合わせて、設置します。

⚠ 交通量の激しい場所、交通の妨げになるような設置はしないでください。

⚠ 許可なしに公道への設置はしないでください。

⚠ 乗り越え時、通過する車両が製品と干渉しないか確認の上ご使用ください。

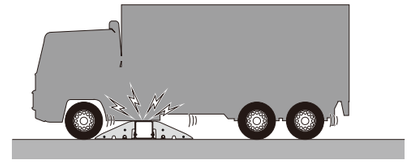

設置する地面の小石、ゴミ等を取り除いてください。

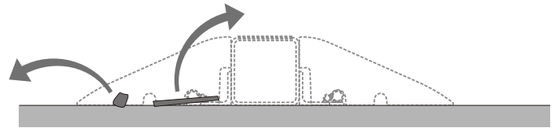

■ 高さ20cmタイプ

セット品番 **RDF-1118**

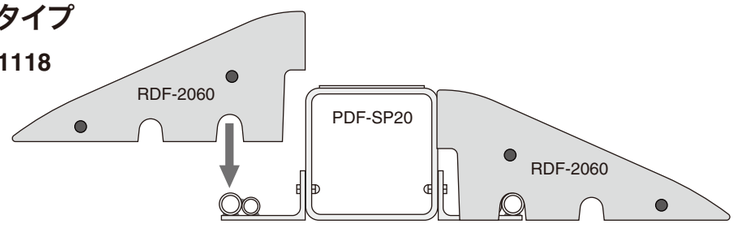

■ 高さ15cmタイプ　セット品番 **RDF-8712**

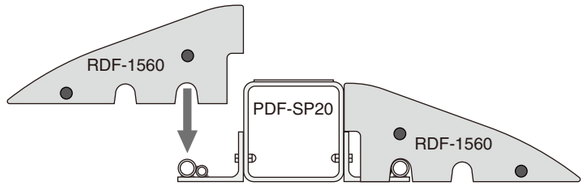

■ 高さ10cmタイプ　セット品番 **RDF-7070**



地面への固定　※固定には市販のボルト、ワッシャー、アンカーが必要です。別途お買い求めください。

詳しくはラバー段差フリー（センタータイプ）の取扱説明書をご覧ください。

⚠ 「ラバー段差フリー」のボルト穴による地面固定する場合は4t車までとしてください。
4t車を越える車両が通過すると地面固定用のボルトが曲がる恐れがあります。
（ボルトの取りはずしが困難になります）

別売りのラバー段差フリー（センタータイプ）の地面固定用ボルト穴のうち 深い方の穴 を利用して、ボルトで地面に固定します。

- 段差通過目的のみの場合 4トン車まで使用可能。ケーブル穴にケーブルを設置する場合 普通乗用車まで。
- 固定穴1ヵ所につきM10ボルト、10ワッシャー、M10ボルト用アンカーが1個ずつ必要です。